


# Trappes à remplissage série Telecom 400 kN

articulée, assistée, verrouillée

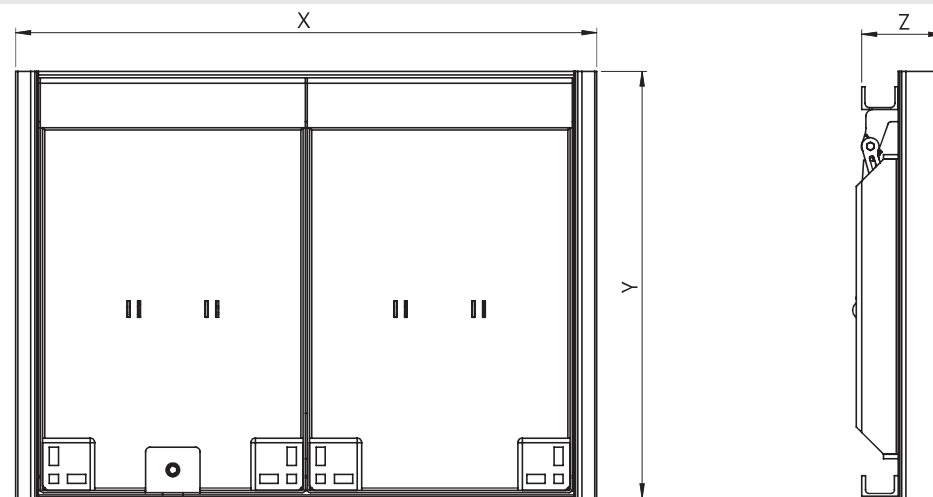

| Trappe à remplissage 400kN articulée, assistée, verrouillée pour chambre | Disposition | Code                | Ht remplissage mm | Ouverture libre mm | X mm | Y mm | Z mm | Masse totale en kg |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|------|------|------|--------------------|
| L1                                                                       |             | TRAAVL1 400kN 48    | 48                | 389 x 527          | 509  | 698  | 160  | 56                 |
|                                                                          |             | TRAAVL1 400kN 90    | 90                |                    |      |      | 180  | 70                 |
| L2                                                                       |             | TRAAVL2 400kN 48    | 48                | 1161 x 389         | 1311 | 509  | 160  | 112                |
|                                                                          |             | TRAAVL2 400kN 90    | 90                |                    |      |      | 180  | 140                |
| L3                                                                       |             | TRAAVL3 400kN 48    | 48                | 1381 x 527         | 1501 | 698  | 160  | 149                |
|                                                                          |             | TRAAVL3 400kN 90    | 90                |                    |      |      | 180  | 186                |
| L4                                                                       |             | TRAAVL4 400kN 48    | 48                | 1876 x 527         | 1996 | 698  | 160  | 186                |
|                                                                          |             | TRAAVL4 400kN 90    | 90                |                    |      |      | 180  | 232                |
| 1/2 L4                                                                   |             | TRAAV1/2L4 400kN 48 | 48                | 927 x 527          | 998  | 698  | 160  | 93                 |
|                                                                          |             | TRAAV1/2L4 400kN 90 | 90                |                    |      |      | 180  | 116                |
| L5                                                                       |             | TRAAVL5 400kN 48    | 48                | 1795 x 884         | 1915 | 1064 | 160  | 302                |
|                                                                          |             | TRAAVL5 400kN 90    | 90                |                    |      |      | 180  | 351                |
| L6                                                                       |             | TRAAVL6 400kN 48    | 48                | 2392 x 884         | 2542 | 1070 | 160  | 394                |
|                                                                          |             | TRAAVL6 400kN 90    | 90                |                    |      |      | 180  | 457                |
| K1                                                                       |             | TRAAVK1 400kN 48    | 48                | 750 x 750          | 900  | 986  | 160  | 110                |
|                                                                          |             | TRAAVK1 400kN 90    | 90                |                    |      |      | 180  | 138                |
| K2                                                                       |             | TRAAVK2 400kN 48    | 48                | 1500 x 750         | 1650 | 986  | 160  | 204                |
|                                                                          |             | TRAAVK2 400kN 90    | 90                |                    |      |      | 180  | 248                |
| K3                                                                       |             | TRAAVK3 400kN 48    | 48                | 2250 x 750         | 2370 | 986  | 160  | 298                |
|                                                                          |             | TRAAVK3 400kN 90    | 90                |                    |      |      | 180  | 357                |

## ■ Caractéristiques :

- Cadre et tampon acier galvanisé à chaud
- Verrouillage spécifique en option
- Béquille de sécurité.

Chambre pages 18-19-20-21-22-23-24-25

