

4



3

2

1

Caractéristiques techniques:

- Conforme à la norme EN 124-2
- Tampon : Fonte EN-GJS-500-7
- Peinture hydrosoluble noire
- Cadre: Cornière acier galvanisée à chaud
- Points de préhension en L, 4 points par voiles à casser.

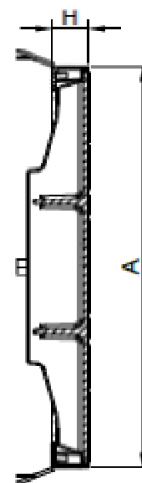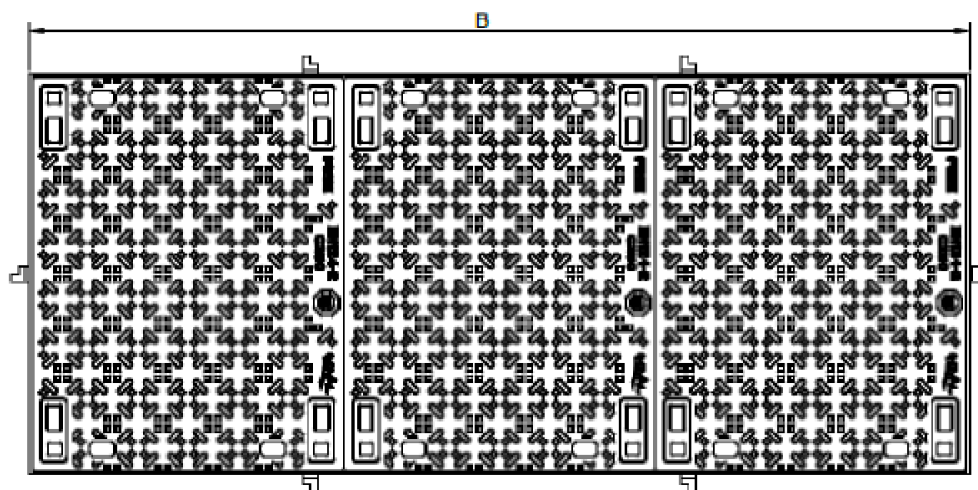

Code article	Type	Disposition	OL	A	B	H	Masse en kg
FOTRL1T250KN	L1T		635 X 427	507	645	60	39
FOTRL2T250KN	L2T		1269 X 427	507	1279	60	76
FOTRL3T250KN	L3T		1489 X 565	647	1499	60	110
FOTRL4T250KN	L4T		1876 X 565	647	1996	60	162
FOTRL1/2L4T250KN	1/2 L4T		992 X 565	647	1002	60	74.5
Masse d'un tampon en kg							32

Ind.	Modifications	Signature	Date
------	---------------	-----------	------

<u>Traitement:</u> .	Matière:	Ce plan est la propriété de KMC commerce, il contient des informations confidentielles. Sans autorisation écrite, il ne peut être copié, montré ou remis à un tiers.	
<u>Spécifications particulières:</u> Classe de résistance C 250	Poids: Voir tableau ci-dessus	<u>Tolérances Générales suivant:</u> .	A4

Dessiné par: LP Date: 01/07/2025	Vérifié par: . Date:	2D .	3D X	Projet: .	Echelle: 1:1	
---	----------------------------	---------	---------	-----------	-----------------	--

 Zone industrielle de Braux 08120 BOGNY sur MEUSE Tel: 03.24.22.15.63 E-mail: kmc.commerce@groupe-kmc.com				Désignation: Trappes LT fonte C250	
Code: .					Indice: . Planche: 1/1

4

3

2

1